

myTHO TECHNOLOGIES



*Chloratory
Seria CHL*

Seria chloratorów CHL to zestaw przeznaczony do dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu. Oparte są one standardowo na pompach dozujących, zbiornikach i podzespołach firmy MYTHO. Nasze chloratory mają zastosowanie przykładowo w instalacjach wody pitnej, dezynfekcji wody w basenach oraz na oczyszczalni ścieków. Zestaw charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną co umożliwia dozowanie podchlorynu o wysokich stężeniach.


Standardowo wyposażamy chloratory w pompy MYTHO z automatycznym odpowietrzeniem o zakresach pracy: przepływ: 0,4..54,0 l/h i ciśnienie: 0,1..20,0 bar. Na życzenie klienta istnieje możliwość doboru pompy innych producentów takich jak przykładowo GRUNDFOS. Poniżej przykładowe typoszeregi pomp firmy MYTHO:

TYP	Przepływ (l/h)	Ciśnienie (bar)	TYP	Przepływ (l/h)	Ciśnienie (bar)
10	0,4	20,0	40	7,0	12,0
	0,8	16,0		10,0	10,0
	1,2	10,0		15,0	5,0
	1,5	6,0		18,0	1,0
20	2,5	20,0	50	20,0	5,0
	3,0	18,0		25,0	4,0
30	4,0	12,0		38,0	2,0
	5,0	10,0		54,0	0,1
	6,0	8,0			
	8,0	2,0			

Pompy montowane są na przystosowanych do tego celu zbiornikach PE (polietylen) o pojemnościach:

TYP	Pojemność (litry)	Wysokość (cm)	Średnica (cm)
SER 50	50	45,5	40,0
SER 100	100	64,0	46,0
SER 250	250	87,0	59,5
SER 300	300	95,0	67,0
SER 500	500	118,5	76,0
SER 1000	1000	122,00	108,5

Wyposażenie standardowe chloratora CHL stanowi:

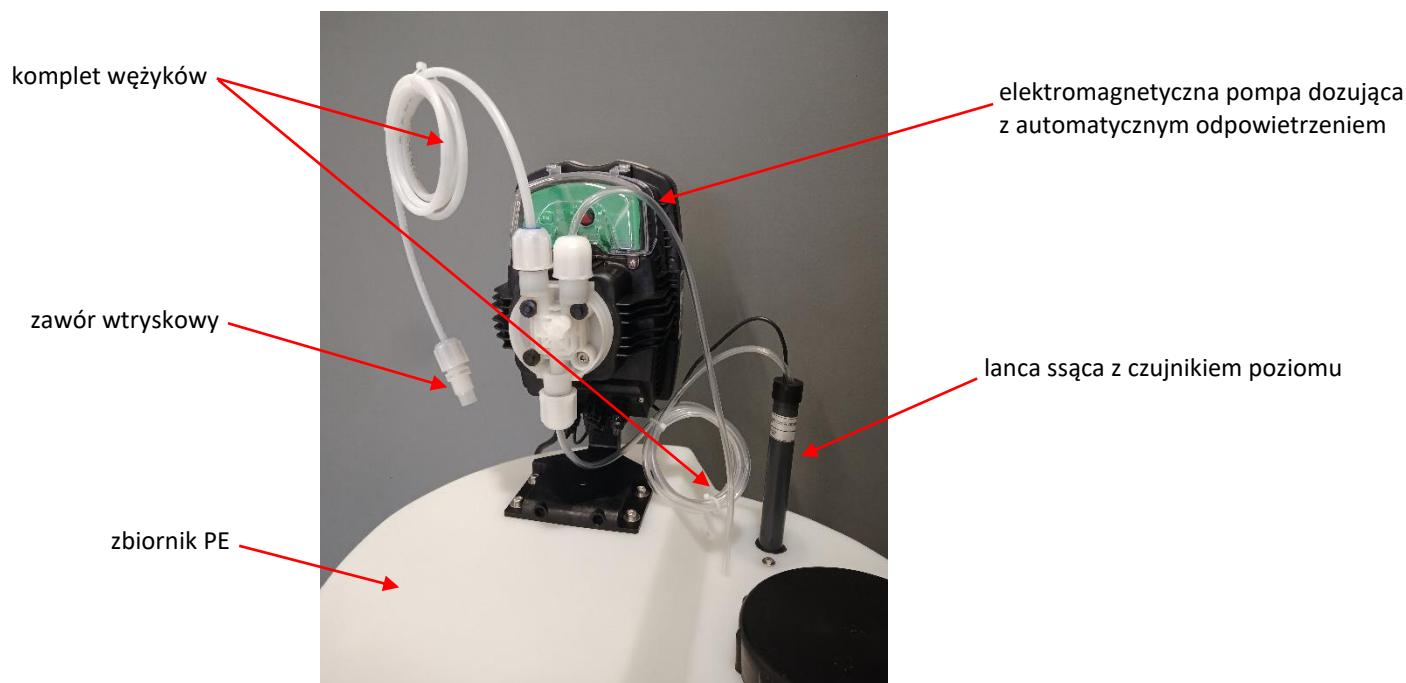

Wyposażenie opcjonalne chloratora CHL:

1. wodomierz sterujący pracą pompy dozującej
2. misa ochronna na zbiornik PE
3. wózek do transportu pomp

Oficjalny dystrybutor MYTHO w Polsce:

Chemitec Polska Aleksandra Nowosad
 Stańków 19C
 22-105 Stańków
 tel. 883 130 223
 mail: handlowy@chemitec-polska.pl
www.chemitec-polska.pl